

Heat-Shrink Sheets

Przeznaczenie

Płaty termokurczliwe są stosowane przy wykonywaniu połączeń pojedynczych żył w kablach wielożyłowych. Służą także do wykonywania muf tradycyjnych i rozgałęźnych w elektroenergetyce oraz telekomunikacji.
Cechą charakterystyczną płatów są zielone kropki (wskaźnikiem temperatury obkurczania), które po wpływie działania palnika znikają. W ten sposób chronią płat przed miejscowym przegrzaniem.

Właściwości:


- Wytrzymałość na rozciąganie: minimum 13 MPa
- Skurcz wzdluzny: nie większy niż 10%
- Jednostkowa wytrzymałość dielektryczna: nie mniejsza niż 12 kV/mm
- Odporność na działanie UV

Application

They are designed for installation on single cores of multicore cables. They are also used for making and repairing straight and branch power cable joints and for telecommunication cables.
The wrap-arounds are supplied covered with thermosensitive paint (visible spots) which plays role of shrink temperature indicator protecting against local overheating. The spots disappear when the shrink temperature is appropriate.

Properties:

- Tensile strength: minimum 13 MPa
- Longitudinal shrink: not more than 10%
- The unit dielectric strength: no less than 12kV/mm
- Resistance to UV

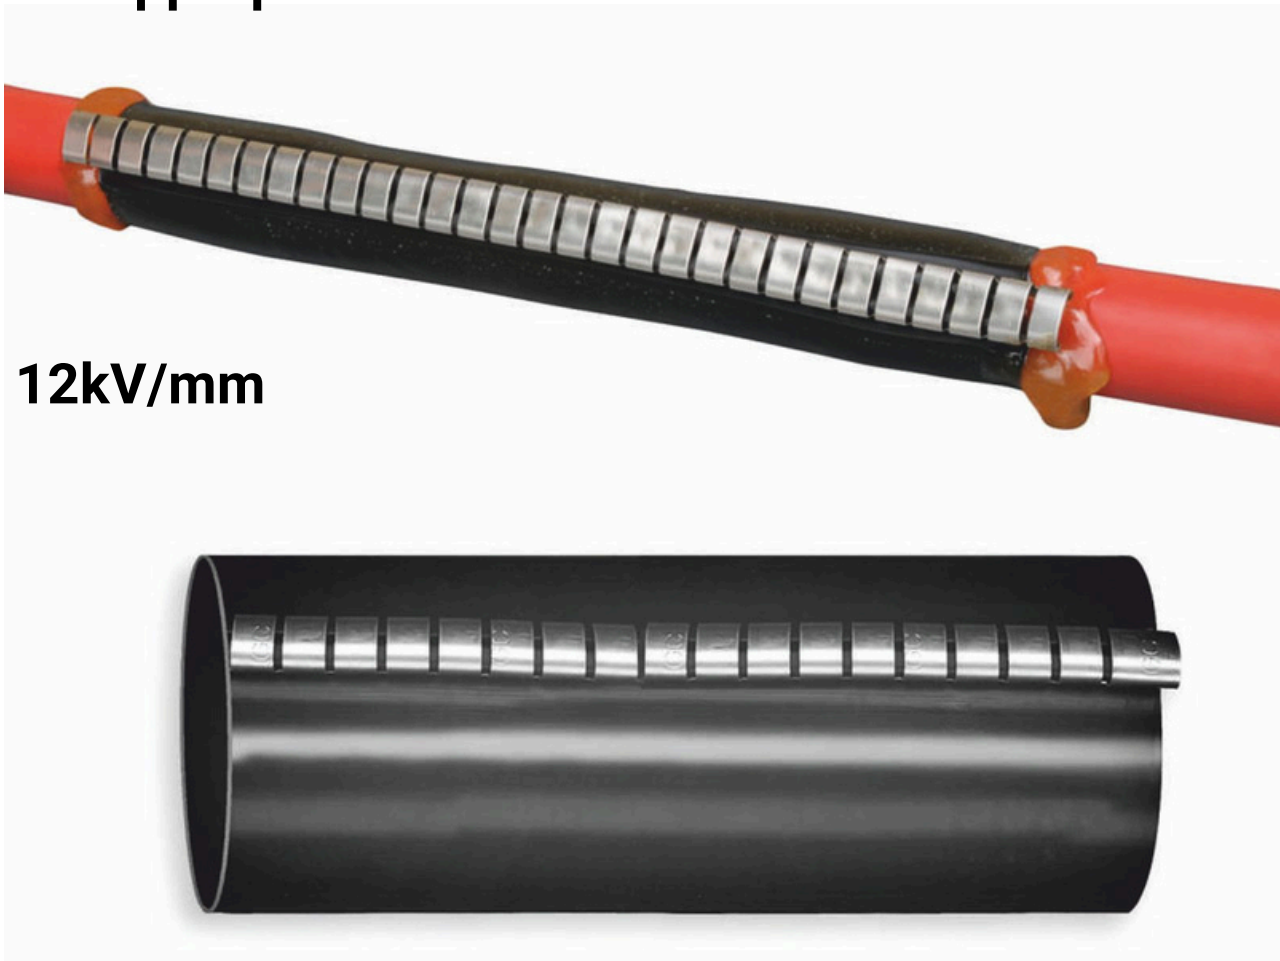

Typ płata/ Fin type	Indeks/Index 250 mm	Indeks/Index 500 mm	Indeks/Index 750mm	Indeks/Index 1000 mm	Indeks/Index 1500 mm	D [mm]	d [mm]	s [mm]
RM/50/17				TKR450011701	TKR450011701	50	17	3
RM 52/14	TKR152011402	TKR252011402	TKR352011402	TKR452011402	TKR552011402	52	14	3
RM 62/22	TKR162012201	TKR262012201	TKR362012201	TKR462012201	TKR562012201	62	22	3
RM 65/24	TKR165012401	TKR265012401	TKR365012401	TKR465012401	TKR565012401	65	24	3
RM 85/27	TKR685012701	TKR885012701	TKR785012701	TKR485012701	TKR585012701	85	27	3
RM 92/30	TKR192013001	TKR292013001	TKR392013001	TKR492013001	TKR592013001	92	30	3
RM 122/38	TKR112223801	TKR212223801	TKR312223801	TKR412223801	TKR512223801	122	38	3
RM 160/55	TKR116025501	TKR216025501	TKR316025501	TKR416025501	TKR516025501	160	55	3
RM 210/55	TKR121025501	TKR221025501	TKR321025501	TKR421025501	TKR521025501	210	55	3